


ACM-101A; ACM-101A-ST

Hardware • Jeu de pièces

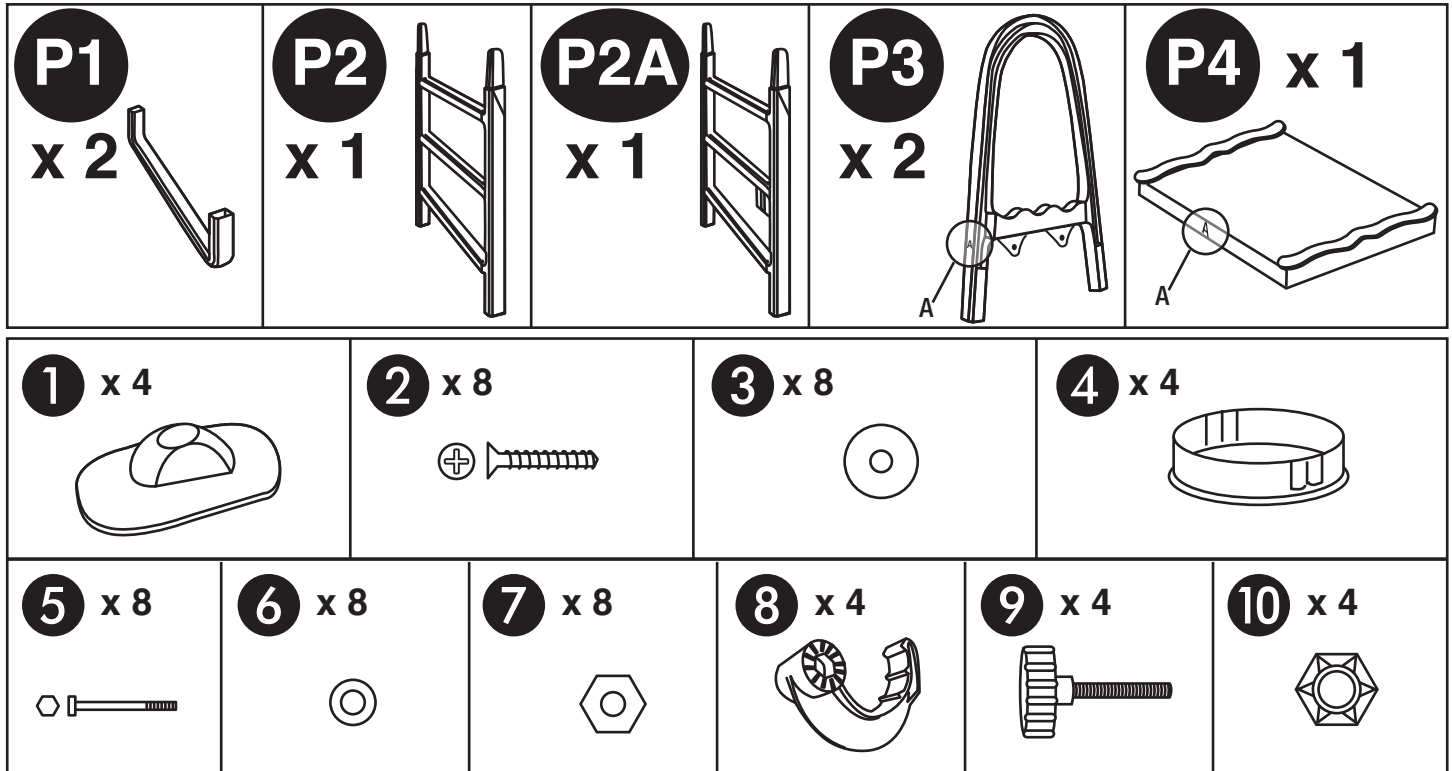

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: To prevent damage to the ladder and to minimize risk of injury follow these instructions carefully.

- Install ladder on a solid base.
- For ENTRY/EXIT of pool, FACE THE LADDER AT ALL TIMES. This ladder must be used only to enter and exit the pool. Any other use could damage the ladder and pool structure.
- **NO JUMPING. NO DIVING.**
- To prevent entrapment or drowning, do not swim through, behind or around the ladder.

WARNING: The space between the inner pool wall and the ladder should be no more than 4" to prevent entrapment between ladder and pool wall.

NOTE: This ladder is designed and manufactured for above ground pools which are 48", 52" or 54" in height.

The ladder must be removed from the pool and stored in a dry place for the winter.



NOTES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager l'échelle et pour minimiser les risques de blessures, respecter attentivement les indications suivantes.

- Installer l'échelle sur une base solide.
- Pour ENTRER/SORTIR de la piscine, TOUJOURS SE PLACER FACE À L'ECHELLE. Cette échelle doit être utilisée seulement pour entrer et sortir de la piscine. Toute autre utilisation pourrait endommager l'échelle et la structure de la piscine.
- **NE PAS SAUTER. NE PAS PLONGER.**

• Ne pas nager à travers, derrière ou autour de l'échelle afin d'éviter qu'une personne n'y demeure coincée et se noie.

AVERTISSEMENT : L'espace entre la paroi intérieure de la piscine et l'échelle ne doit pas excéder 4" afin d'éviter qu'une personne n'y demeure coincée lors de la baignade.

NOTE : Cette échelle est conçue et fabriquée pour convenir aux piscines hors terre d'une hauteur de 48", 52" ou 54".

L'échelle doit être sorti de la piscine et remisé dans un endroit sec pour l'hiver.


ACM-101A; ACM-101A-ST



WARNING: This ladder must be used to enter and exit the pool ONLY. Any other use could damage the ladder and pool structure.


STEP 1

Attach two of the feet (1) onto one of the "U" shaped ladder bases (P1) using a stainless steel screw (2), a stainless steel washer (3) and a plastic cap (4) for each pad. Repeat for the second "U" shaped ladder base with two more feet.

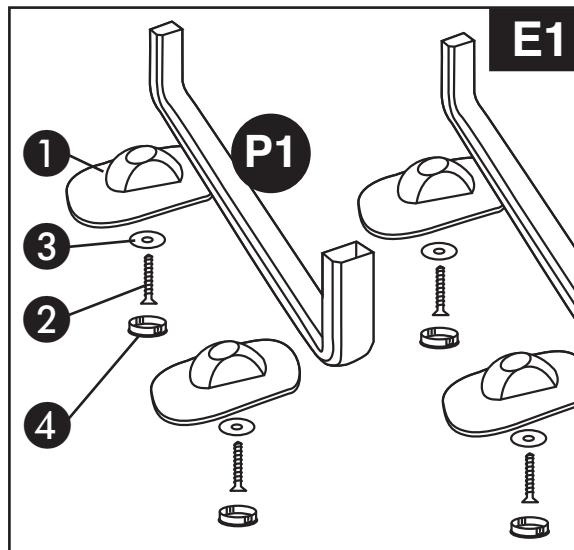

STEP 2

Insert one of the ladder frames (P2) into one of the assembled ladder bases (E1). Adjust the height of P2 plus E1 for the height of the pool, 48", 52" or 54". Secure the ladder base (E1) to the ladder frame (P2) by inserting four bolts (5) into the four predrilled holes and fastening them with four washers (6) and four nuts (7). Repeat with the second ladder frame with latch box (P2A) and a ladder base (E1).

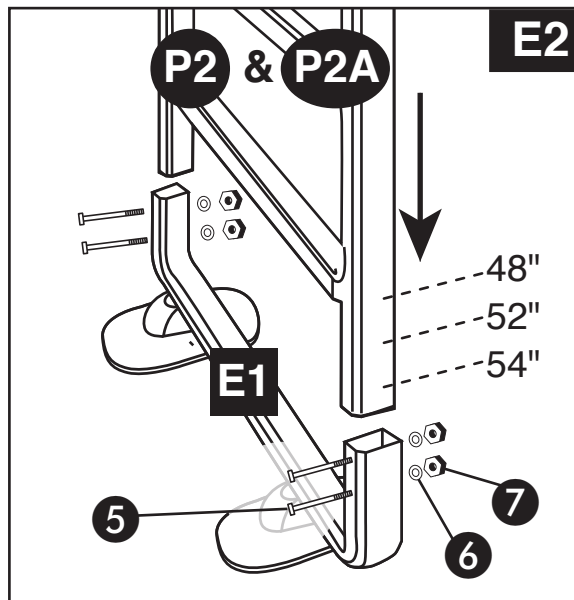

AVERTISSEMENT : Cette échelle doit être utilisée seulement pour entrer et sortir de la piscine. Toute autre utilisation pourrait endommager l'échelle et la structure de la piscine.

ÉTAPE 1


Fixer les pieds (1) à la base de l'échelle (P1) en utilisant 4 rondelles en acier inoxydable (3) et 4 vis (2). Insérer les 4 bouchons (4) sous les pieds.

ÉTAPE 2

Insérer les cadres de l'échelle (P2 & P2A) dans les bases assemblées (E1). Selon la hauteur de la piscine (48"; 52"; 54"), ajuster les bases (E1) à la hauteur désirée. Insérer les 8 boulons (5) dans les trous déjà perforés et bien serrer avec les 8 rondelles (6) et les 8 écrous (7).


STEP 3

NOTE: In this step alignment is critical. Petroleum jelly may be used if necessary to make the fit easier. Insert the assembled ladder frame without the latch box (P2) from E2 into both handrails making sure that the letter "A" on both handrails is facing in the same direction. The ladder frame assembly with the latch box (P2A) is inserted into the two handrails on the side away from the letter "A".

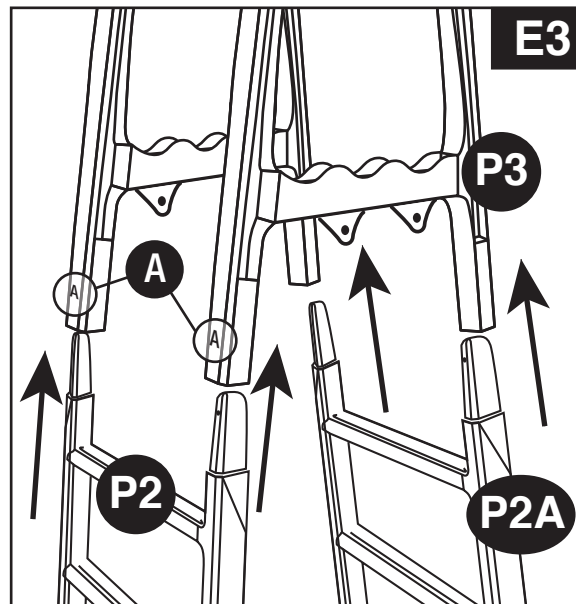

STEP 4

Slide the upper platform (P4) in between the two handrails, making sure that the letter "A" written on the step is facing the same side as the letter "A" on the handrails. Attach firmly using 4 screws (3) and 4 washers (2).

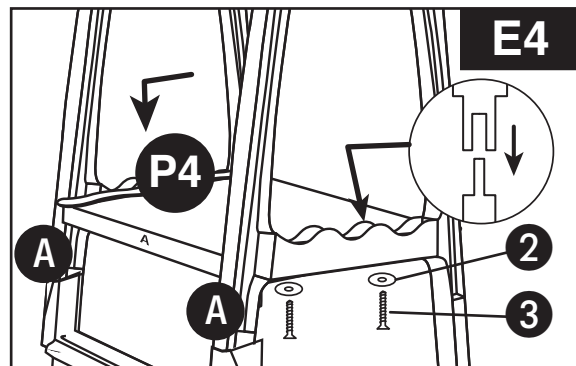

ÉTAPE 3

NOTE: À cette étape l'alignement est critique. De la gelée de pétrole peut être utilisée pour faciliter l'assemblage.

Insérer les cadres de l'échelle (E2) dans les rampes (P3). S'assurer que les lettres «A» inscrites sur les deux portions de rampe soient du même côté. S'assurer que les points d'ancrage des crochets (ret. Étape #7), situés sous les barres transversales des rampes, soient alignés les uns par rapport aux autres. S'assurer également que les ergots d'arrêt situés de chaque côté du cadre de l'échelle (E2) soient bien enclenchés dans les rampes (P3).

ÉTAPE 4


Insérer la plate-forme (P4) entre les deux rampes, en s'assurant que la lettre «A» inscrite sur la planchette soit du même côté que les lettres «A» inscrites sur les rampes. Fixé solidement avec 4 vis (3) et 4 rondelles (2).

ACM-101A; ACM-101A-ST

STEP 5



Two people are needed to put the ladder in the pool. Make sure that the space between the pool's inner wall and the ladder is 2" and that each barrier and each step is properly attached to the ladder.

⚠ WARNING: The space between the pool's inner wall and the ladder should be no more than 4" to prevent entrapment between the ladder and pool wall.

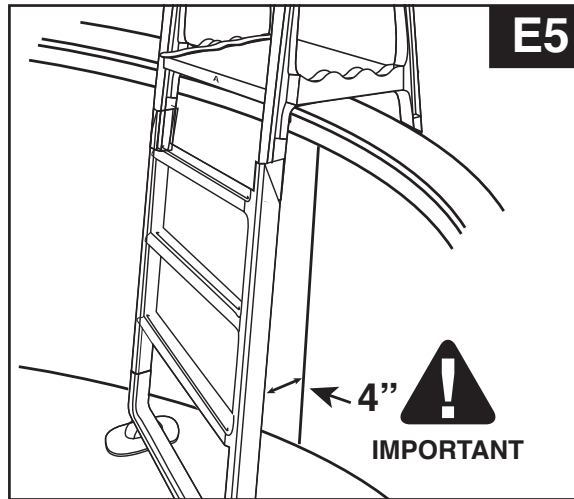

STEP 6

Install all four hooks (8) onto the anchor points under the platform (P4) using the long bolts (9) and the lock nut (10). Each pair of hooks (9) should be installed facing each other on the inside of the ladder with the knob of the bolt facing to the outside. Before tightening the hooks with the knob on the long bolts, adjust them so they securely grip the top rail of the pool.

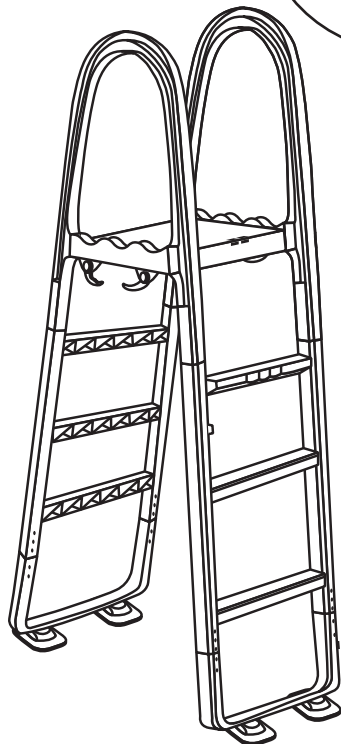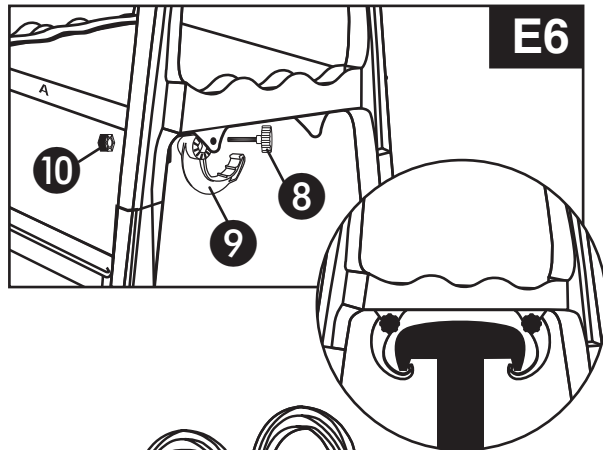

ÉTAPE 5

Il est nécessaire d'être deux personnes pour installer l'échelle dans la piscine. S'assurer que l'espace entre la paroi intérieure de la piscine et l'échelle soit de 2" et que chaque muret et chaque marche soient bien fixés à l'échelle.

⚠ AVERTISSEMENT : L'espace entre la paroi intérieure de la piscine et l'échelle ne doit pas excéder 4" afin d'éviter qu'une personne n'y demeure coincée lors de la baignade.

ÉTAPE 6

Installer les crochets (9) de façon on à ce qu'ils s'agrippent bien au rebord de la piscine et les fixer au moyen des longs boulons (8) et des écrous (10).